


www.ferdimat.com.br



RETIFICADORAS TANGENCIAIS SÉRIE TA/A



TA104A


TA63A

RETIFICADORAS TANGENCIAIS SÉRIE TA / A

MODELO	COMPRIMENTO MÁX. RETIFICÁVEL	LARGURA MÁX. RETIFICÁVEL	LARGURA MÁX. C/ REBOLO PASSANTE	ALTURA MÁX. RETIFICÁVEL C/ REBOLO NOVO	DIMENSÕES DA PLACA MAGNET.	PESO SOBRE A PLACA MAGNET. (kg)	DIMENSÕES DO REBOLO (máx.)	VELOCIDADE DO REBOLO (rpm)	POTÊNCIA DO MOTOR DO REBOLO (kw / hp)	POTÊNCIA DO MOTOR DA BOMBA HIDRÁULICA (kw / hp)	UMA DIVISÃO DO VOLANTE VERT.	UMA DIVISÃO DO VOLANTE TRANSV.	AVANÇO TRANSV. INTERMITENTE FAIXA	AVANÇO VERT. AUTOMÁTICO (CURSO)	FAIXA DE AJUSTE AUTOMÁTICO	CURSO DO DIAMANTADOR HIDRÁULICO	VELOCIDADE MÁX. MESA LONG. (m/min)	PESO (kg)
TA63A	640	375	325	300	580x250	250	Ø305x Ø76x 50	2225	2.2 3	1.5 2	0.005	0.02	0.1 a 5	0.95	0.01a0.05	70	25	1700
TA104A	1000	484	420	355	1000x400	350	Ø355x Ø127x 63	1720	4.5 6	3 4	0.005	0.02	0.1 a 5	0.95	0.01a0.05	70	25	3500

* Dimensões em mm

* Sujeito a alterações sem aviso prévio

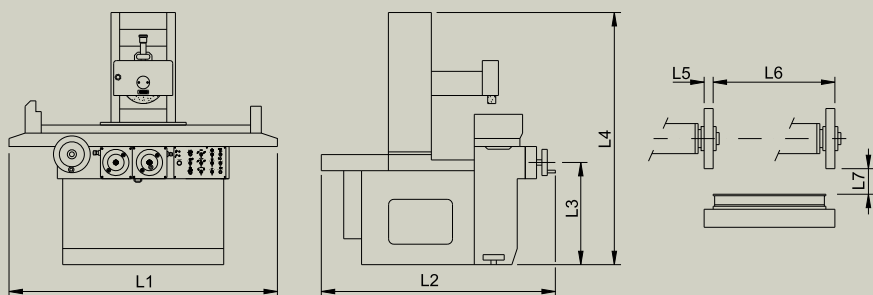

MODELO	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
TA63A	1880	1325	775	1760	25	325	300
TA104A	2840	1520	775	1930	32	420	355



BASE (TA63A)



BASE (TA104A)

ACESSÓRIOS E EXECUÇÕES NORMAIS

Balancador de rebole e eixo
Chaves de serviço
Diamantador hidráulico sobre o rebole
Flange para rebole
Manual de instruções
Placa eletromagnética
Pintura c/ poliuretano Cinza RALL 7004 e Azul RALL 5015
Rebole
Sistema de desmagnetização e controle de potência
Suporte para diamante
Voltagem 220v


DIAM. HIDRÁULICO



UN. HIDRÁULICA EXTERNA



MESA LONG. COM GUIAS REVESTIDAS



CAB. DO REBOLO



AV. VERTICAL E TRANSV.

INFORMAÇÕES DETALHADAS

www.ferdimat.com.br

Vendas: Rua Dr. Miranda de Azevedo N°415 - Pompéia - Cep:05027-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3673-3922 - Fax.: (11) 3862-6587 / e-mail: vendas@ferdimat.com.br

Fábrica: Rua Benedito Cubas N°320 - Jd.Morumbi - Cep:12236-510 - SJCampos - SP
Tel.: (12) 3931-5433 - Fax.: (12) 3931-9103 / e-mail: fabrica@ferdimat.com.br

FERDIMAT