

- Acionamento do fuso através de transmissão por correia plana isenta de vibrações.
- Carro vertical dotado de movimento rápido de aproximação.
- Fuso do rebolo tipo cartucho, fácil desmontagem dotado de rolamentos de alta precisão com lubrificação selada por toda vida útil.
- Lubrificação centralizada com bomba de acionamento manual.
- Mesa longitudinal montada sobre roletes.
- Proteções da máquina inteiramente metálicas.
- Volantes zeráveis.




Mesa Longitudinal



Base



Coluna

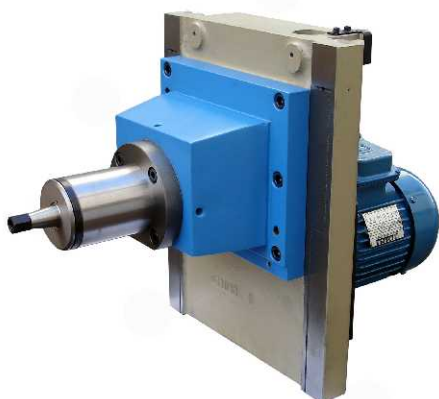

Cabeçote do rebolo



Painel elétrico



Bomba de lubrificação



Botoeira

Mais informações

www.ferdimat.com.br

FERDIMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA
VENDAS
 Rua Dr. Miranda de Azevedo N°415 - Pompéia - Cep: 05027-000 São Paulo - SP
 Tel. (11) 3673-3922 - Fax. (11) 3862-6587 - e-mail: vendas@ferdimat.com.br